

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRAC

Przedmiotem postępowania jest wykonanie demontażu likwidowanych środków trwałych w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie.


A. Zakres prac:

1. Demontaż złomowy:

- kotła parowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. rurociągi, kanał spalinowy, rura nawęglająca i odżuźlacz. Masa demontowanych urządzeń ok. 20 ton.



- 4 szt. filtrów płytowych. Szacowana masa demontowanych urządzeń około 26 ton

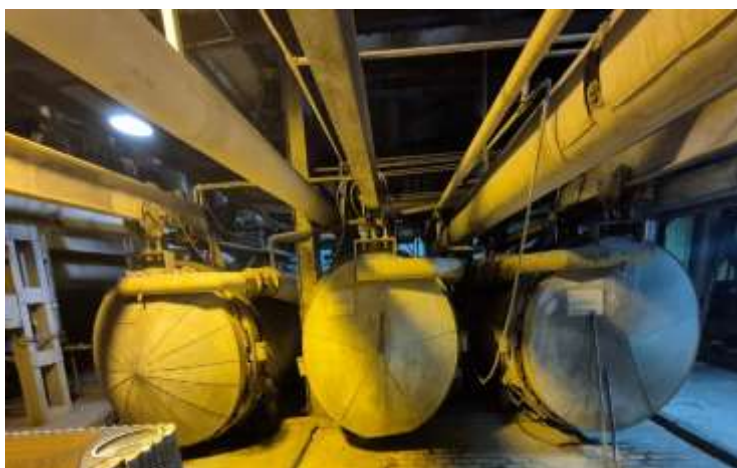

- mieszadła spustowego cukrzycy Az wraz z rurą spustową z warnika. Szacowana masa demontowanego urządzenia około 10 ton.



- filtra GP wraz rurociągami. Szacowana masa demontowanego urządzenia ok. 5 ton.



2. Demontaż z odzyskiem urządzeń:

- Zdemontowanie dwóch filtrów płytowych nr 1 i nr 4 w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie oraz w sposób niepogarszający ich stanu technicznego. Demontaż połączeń kołnierzowych poprzez rozkręcenie. Demontaż obejmuje również agregat hydrauliczny i belki jezdne – 3 szt, Szacowana masa urządzeń do zdemontowania około 15 ton.



B. Ogólnie warunki realizacji zlecenia:

1. Prace są prowadzone na terenie czynnego zakładu – trwają prace remontowe, inwestycyjne, transport towarów i urządzeń realizowany przez inne Firmy oraz pracowników Cukrowni.
2. Dla prawidłowej wyceny robót **niezbędna** jest wizja lokalna i zapoznanie się ze specyfiką realizacji zadania na terenie zakładu.
3. Wszystkie zdemontowane elementy Wykonawca przetransportuje na miejsce znajdujące się na terenie Cukrowni Dobrzelin wskazane przez Zamawiającego na odległość nie większa niż 1500 metrów.
4. Prace mają być wykonane sprzętem i materiałami Wykonawcy.